


Elinta CityCharge V2 Plus

Станция зарядки
электромобилей

CityCharge V2 Plus - это зарядная станция для электромобилей, разработанная с учетом потребностей бизнес-клиентов и предлагающая быструю зарядку мощностью до 22 кВт для двух автомобилей одновременно. Отмеченный наградами дизайн, корпус из нержавеющей стали и светодиодный дисплей с боковыми полосками обеспечивают приятные впечатления от зарядки.


- ✓ Подходит для одновременной зарядки двух автомобилей
- ✓ 2 × зарядный кабель типа 2, мощность зарядки до 2 × 22 кВт
- ✓ Наклейка обоями
- ✓ Встроенный счетчик энергии
- ✓ RFID авторизация
- ✓ 4G / LAN связь
- ✓ Совместимость с мобильным приложением
- ✓ Постоянное обновление программного обеспечения
- ✓ DLM <40 для зарядного устройства

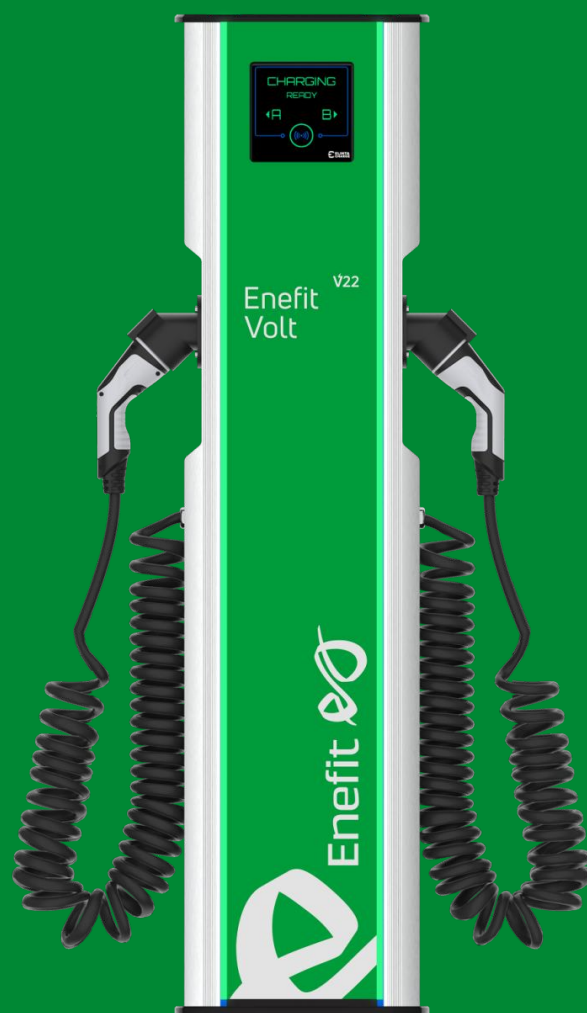

Технические данные

Elinta CityCharge V2 Plus

Тип зарядного кабеля	Тип 2 - IEC62196 (режим 3) Кабель для зарядки Phoenix Contact
Потребляемая мощность	3 или 1 фаза 400 В/переменного тока 50 Гц 64 или 32 А
Выходная мощность (опционально)	2×3-фазный 400 В/АС 32 А (2×22 кВт) 2×3-фазный 400 В/АС 16 А (2×11 кВт)
Защита безопасности	Фиксатор зарядного кабеля Защита от короткого замыкания Защита от тока утечки Автоматический сброс автоматического выключателя утечки
Другие характеристики	Рабочая температура -30 °С до 50 °С Степень защиты электрического корпуса IP54 Защита от ударов IK08 для пластикового корпуса Цифровой счетчик энергии Размеры 150 × 350 × 1370 мм Длина зарядного кабеля 4 м Вес 39 кг С защитой от ультрафиолета сертификация CE

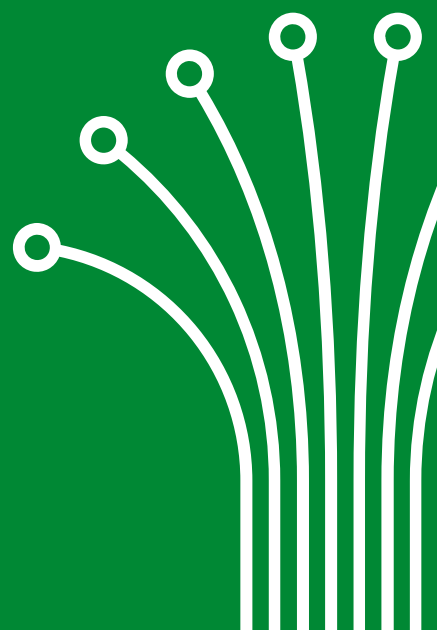

Руководство пользователя зарядной станции для электромобилей

Elinta CityCharge V2 Plus



Индикатор зарядного устройства

- Зарядное устройство находится в режиме ожидания, не заряжается
- Зарядка электромобилей
- (Мигает) Ваш электромобиль полностью заряжен
- Технический сбой

Зарядка с помощью RFID-карты

1. Подключите зарядный кабель к автомобилю и зарядному устройству
2. Помашите RFID-картой в месте, указанном на зарядном устройстве, чтобы начать зарядку. Зарядное устройство использует настройки расписания зарядки, установленные пользователем в последний раз в приложении. Если вы не подключили зарядное устройство к приложению, будут использованы настройки по умолчанию, и зарядка начнется немедленно.
3. Зарядка прекращается в заданное время или при достижении требуемой емкости аккумулятора.

Зарядка с помощью приложения

1. Подключите зарядный кабель к автомобилю и зарядному устройству
2. Активируйте зарядку в приложении и выберите режим зарядки. Зарядка начнется в установленное время. Подробнее о приложении Enefit Volt Home читайте здесь.
3. Зарядка прекращается в заданное время или при достижении требуемой емкости аккумулятора.

* В зависимости от автомобиля может потребоваться нажать кнопку отсоединения кабеля на пульте дистанционного управления или в салоне, чтобы отсоединить кабель от гнезда автомобильного зарядного устройства.