



Настенный блок Autel MaxiCharger AC

Станция зарядки
электромобилей

Autel MaxiCharger AC Wallbox – это высококачественное и простое в использовании зарядное устройство, идеально подходящее для частных домов и небольших многоквартирных зданий.


- ✓ Мощность зарядки до 22 кВт
- ✓ Встроенный кабель для зарядки Type 2
- ✓ Встроенный счетчик энергии
- ✓ ЖК-экран
- ✓ RFID авторизация
- ✓ 4G / LAN связь
- ✓ Совместимость с мобильным приложением
- ✓ Постоянное обновление программного обеспечения
- ✓ DLM <8 для зарядного устройства



Технические данные

Настенный блок Autel MaxiCharger AC

Тип зарядного кабеля	Тип 2 - IEC62196 (режим 3) Зарядный кабель RS485
Потребляемая мощность	3 или 1 фаза 400 В/переменного тока 50 Гц 32 или 16 А
Выходная мощность (опционально)	3-фазный 400 В/АС 32 А (22 кВт) 3-фазный 400 В/АС 16 А (11 кВт)
Безопасность	Фиксатор зарядного кабеля Защита от короткого замыкания Защита от тока утечки Автоматический сброс автоматического выключателя утечки
Другие характеристики	Рабочая температура -40 °С - 55 °С Защита IP65 5-дюймовый ЖК-экран, 800*480 px Цифровой счетчик энергии Размеры 336 × 187 × 85 мм Длина зарядного кабеля 5 м Вес 3,6 кг УФ устойчивость сертификация CE

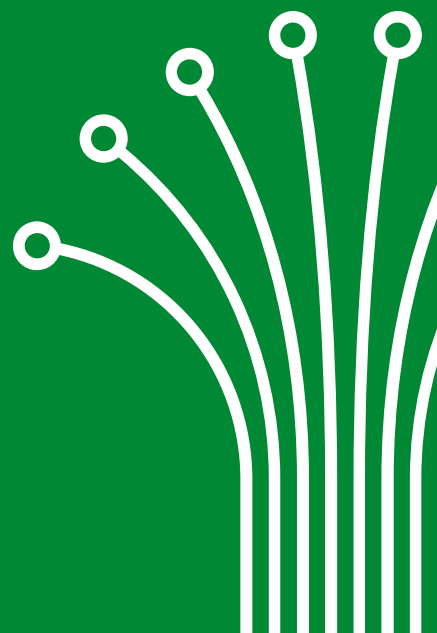

Руководство пользователя зарядной станции для электромобилей

Настенный блок Autel MaxiCharger AC



Руководство по светодиодным индикаторам

Настенный блок Autel MaxiCharger AC

Светодиод питания

-  Светится зеленым: Зарядное устройство включено.
-  Выключено: Зарядное устройство выключено.
-  Мигает желтым: Идет передача данных и/или обновление встроенного ПО.
-  Сплошной желтый: Постоянный
-  Постоянный синий цвет: Передача данных не удалась; через пять секунд становится зеленым (см. выше).

Интернет-светодиод

-  Светится зеленым: Зарядное устройство подключено к Интернету.
-  Выход: Зарядное устройство не подключено к Интернету.
-  Мигает зеленым: зарядное устройство подключено к сети DLB (динамическая балансировка нагрузки).

Светодиодный индикатор зарядки

-  Светится синим: EV подключен.
-  Мигает синим: расписание активно.
-  Мигающий синий свет: зарядное устройство зарезервировано.
-  Мигает зеленым: Зарядка EV.
-  Постоянный оранжевый цвет: произошла ошибка, которую можно устранить.
-  Постоянно горит зеленым: Сеанс зарядки завершен.
-  Выход: EV не подключен.
-  Постоянный красный цвет: Произошла неустраняемая ошибка. (Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки).

Светодиодный индикатор подключения Bluetooth

-  Мигает зеленым: зарядное устройство подключено к мобильному устройству через Bluetooth.
-  Мигает синим: Зарядное устройство подключено через Bluetooth VCI (Vehicle Communication Interface).
-  Мигает синим: зарядное устройство подключено по Bluetooth к мобильному устройству и устройству VCI одновременно.
-  Выход: Зарядное устройство не подключено через Bluetooth.